



Zahnradpumpen, Aluminium

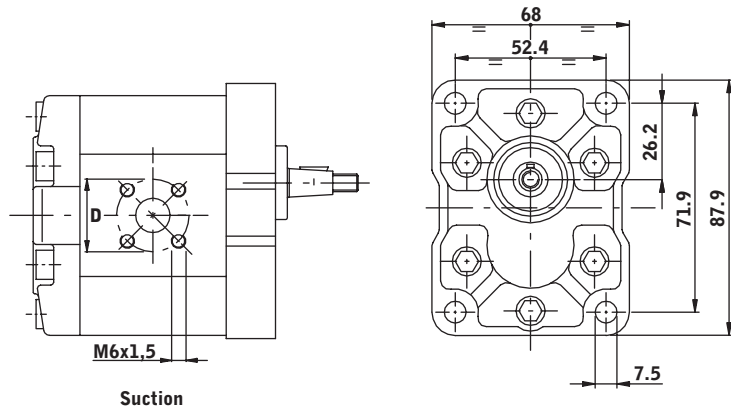


TYP SP-1-A...E-10-TT

Zahnradpumpen Saturn Gruppe 1



Suction

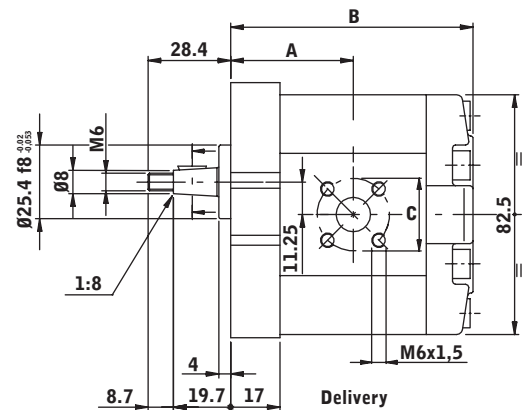

Delivery

Technische Information Saturn Zahnradpumpen haben ein weites Anwendungsgebiet, vor allem im Bereich der Mobilhydraulik und der Industrie.

Anschluss 4-Loch Flansch Europäische Norm

Abdichtung Bestell.-Nr.: SP91SKB

Druck Max. Dauerdruck (p1): 240 bar,
Intermittierender Druck (p2): 260 bar,
Max. Druckspitze (p3): 290 bar
(Schluckvolumen abhängig)

Wellentyp Konisch 1 : 8

Drehrichtung	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Q (cm ³ /U)	N min. (U/min.)	N max. (U/min.)	P1 (bar)	Saugflansch	Pressflansch	Bestellnummer
Rechts	35,35	74,2	30	30	0,9	400	6000	240	1 GQ-08	1 GQ-06	SP-1-A-1-D-E-10-TT
Links	35,35	74,2	30	30	0,9	400	6000	240	1 GQ-08	1 GQ-06	SP-1-A-1-S-E-10-TT
Rechts	36,95	74,7	30	30	2,0	400	5500	220	1 GQ-08	1 GQ-06	SP-1-A-2-D-E-10-TT
Links	36,95	74,7	30	30	2,0	400	5500	220	1 GQ-08	1 GQ-06	SP-1-A-2-S-E-10-TT
Rechts	39,3	79,4	30	30	3,2	400	4500	210	1 GQ-08	1 GQ-06	SP-1-A-3-D-E-10-TT
Links	39,3	79,4	30	30	3,2	400	4500	210	1 GQ-08	1 GQ-06	SP-1-A-3-S-E-10-TT
Rechts	41,25	84,5	30	30	4,2	400	3500	190	1 GQ-08	1 GQ-06	SP-1-A-4-D-E-10-TT
Links	41,25	84,5	30	30	4,2	400	3500	190	1 GQ-08	1 GQ-06	SP-1-A-4-S-E-10-TT
Rechts	42,8	89,1	30	30	5,0	400	3000	180	1 GQ-08	1 GQ-06	SP-1-A-5-D-E-10-TT
Links	42,8	89,1	30	30	5,0	400	3000	180	1 GQ-08	1 GQ-06	SP-1-A-5-S-E-10-TT
Rechts	45,35	94,2	30	30	6,3	400	2700	170	1 GQ-08	1 GQ-06	SP-1-A-6-D-E-10-TT
Links	45,35	94,2	30	30	6,3	400	2700	170	1 GQ-08	1 GQ-06	SP-1-A-6-S-E-10-TT
Rechts	48,2	99,9	30	30	7,76	400	2500	170	1 GQ-08	1 GQ-06	SP-1-A-8-D-E-10-TT
Links	48,2	99,9	30	30	7,76	400	2500	170	1 GQ-08	1 GQ-06	SP-1-A-8-S-E-10-TT
Rechts	51,15	105,1	30	30	9,78	400	2000	150	1 GQ-08	1 GQ-06	SP-1-A-10-D-E-10-TT
Links	51,15	105,1	30	30	9,78	400	2000	150	1 GQ-08	1 GQ-06	SP-1-A-10-S-E-10-TT

